


Oferta de Balatas



Con más de **100 años de experiencia en sistemas de frenos** y presencia en el **55% de las unidades OEM**, las balatas Meritor® garantizan **máximo desempeño, durabilidad y seguridad en cada recorrido**.

¿Por qué elegir balatas Meritor®?

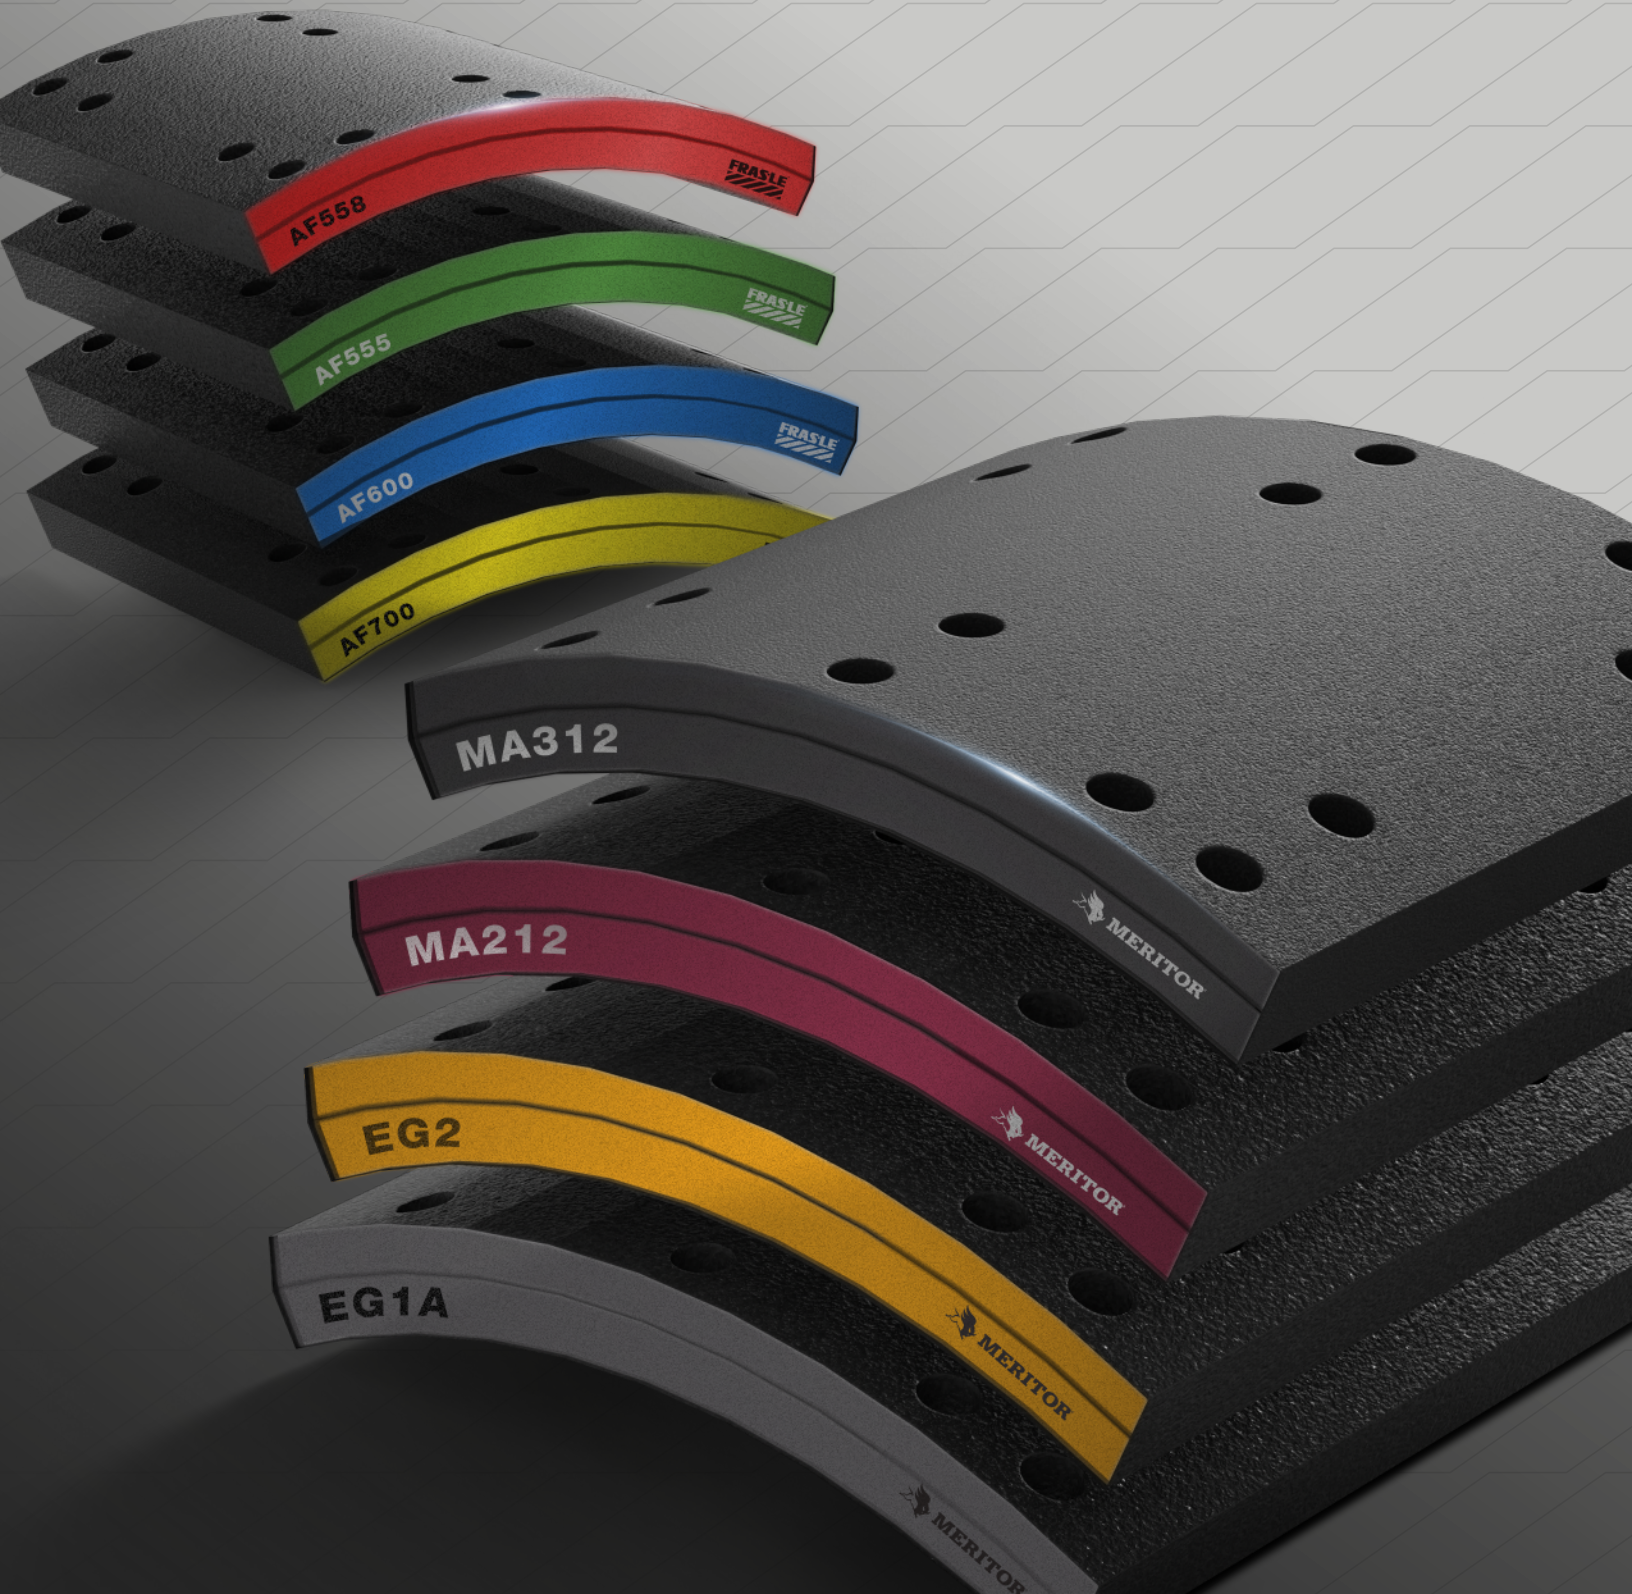

Opción No. 1 de los fabricantes de vehículos pesados en México



Amplio portafolio para cada aplicación y presupuesto



Materiales de fricción de alta calidad: fibras, resinas, cargas y modificadores de fricción




Excelente balance entre frenado, durabilidad y costo por kilómetro

Soluciones para cada aplicación


No todas las operaciones son iguales. Por eso, ofrecemos diferentes formulaciones que se adaptan a cada necesidad, garantizando seguridad, rendimiento y eficiencia en todo momento.

FORMULACIONES

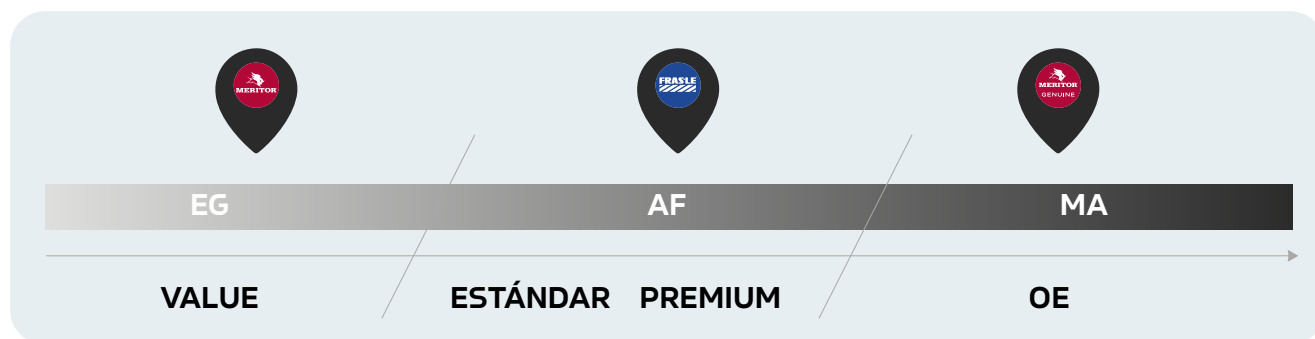


EG

La línea EG fue creada para ofrecerte un desempeño confiable a un precio altamente competitivo. Es un material de fricción de eficacia comprobada que brinda excelente potencia de frenado y buena resistencia al desgaste, cumpliendo además con la norma FMVSS 121.

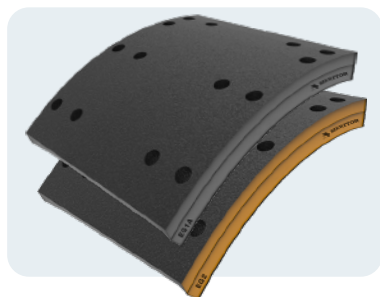


AF

Los materiales de fricción Fras-le cumplen con todos los requisitos de la norma FMVSS 121 en desempeño de frenado. Además, son altamente competitivos en el mercado de refacciones y están respaldados por pruebas rigurosas y desarrollo científico.

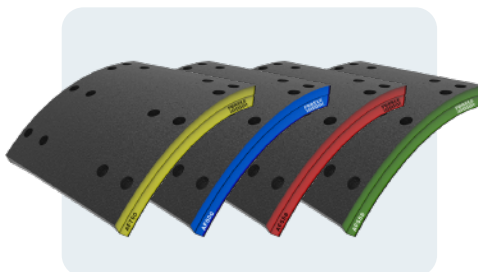

MA

La formulación MA es sometida a extensas pruebas y procesos de desarrollo para ofrecer los más altos niveles de desempeño en frenado para equipo original, incluso superando los requisitos de la norma FMVSS 121.

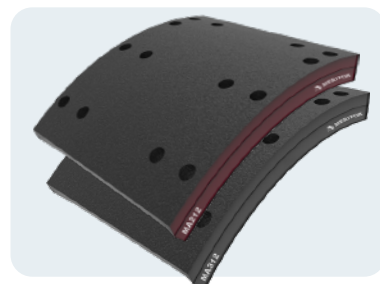

Conoce el detalle de cada formulación:

No todas las operaciones son iguales. Por eso, Meritor® ofrece diferentes formulaciones que se adaptan a cada necesidad, garantizando seguridad, rendimiento y eficiencia en todo momento.

EG1A – Value

- Aplicación hasta 20K lb
- Coeficiente FF / Factor AL 165
- Material de fricción para carretera y autopista
- Alto nivel de durabilidad y estabilidad de fricción
- Gran equilibrio entre fuerza de frenado y resistencia al desgaste
- Buena potencia de frenado y resistencia al desvanecimiento

AF/600 – Estándar

- Aplicación hasta 20K lb
- Coeficiente GG / Factor AL 165
- Desempeño confiable en múltiples aplicaciones
- Excelente equilibrio entre fuerza de frenado y resistencia al desgaste
- Fricción con un nivel de durabilidad y firmeza que garantiza un excelente costo por km
- Ideal para camiones, trailers, tractos y autobuses urbanos y foráneos

AF/700 – Premium

- Aplicación hasta 20K lb
- Coeficiente FF / Factor AL 165
- Amplia variedad de aplicaciones (frenos de aire y frenos de leva tipo S)
- Excelente desempeño en camiones, trailers y tractos, así como en autobuses urbanos y foráneos
- Durabilidad y firmeza superiores a su categoría

MA212 – OE Genuine

- **#1 en OEM México**
- Aplicación de 21K hasta 23K lb
- Coeficiente GG / Factor AL 165
- Excepcional potencia de frenado y estabilidad de fricción sin sacrificar el desgaste de la balata o el tambor
- Excelente respuesta en frenados y arranques continuos en tráfico urbano y aplicaciones en carretera

La formulación estándar en ejes Meritor® para equipo original, ideal para tractos, remolques y autobuses.

EG2 – Value

- Aplicación hasta 23K lb
- Coeficiente GG / Factor AL 165
- Materiales de fricción para carretera y autopista con eficacia comprobada
- Alto nivel de durabilidad y estabilidad de fricción
- Buena potencia de frenado y resistencia al desvanecimiento

AF/555 – Estándar

- Aplicación hasta 23K lb
- Coeficiente GG / Factor AL 180
- Ideal para frenos de leva tipo S y neumáticos de pistón en camiones, tractos y remolques
- Resinas resistentes a altas temperaturas que proporcionan un nivel de fricción elevado y estable
- Gran desempeño de desgaste en aplicaciones de carga

AF/558 – Premium

- Aplicación hasta 23K lb
- Coeficiente FF / Factor AL 180
- Desempeño superior que minimiza mantenimiento y tiempo de inactividad otorgando un bajo costo por kilómetro
- Alto nivel de seguridad, ideal para camiones, tractos, remolques, autobuses, volteos y cama baja
- Calidad premium con alta resistencia estructural y baja dilatación, evitando fisuras, desintegración y posibilidades de bloqueo de rueda

MA312 – OE Genuine

- Aplicación hasta 23K lb
- Coeficiente FF / Factor AL 180
- Alto poder de frenado para aplicaciones de autopista y aplicaciones vocacionales
- Materiales de alta calidad que brindan mayor durabilidad, vida de producto, menor costo de mantenimiento y tiempos de inactividad
- Formulación de equipo original para aplicaciones de carga pesada y vocacionales

Guía de selección por formulación, segmento y capacidad

Segmento	20 K			21 - 23 K	23 K			
	Aftermarket			OE	Aftermarket			OE
	Value	Estándar	Premium		Value	Estándar	Premium	
MERITOR	EG1A 			MA212 	EG2 			MA312 
FRAS-LE		AF/600 	AF/700 			AF/555 	AF/558 	
PAGID	PV5				PV7	PA100	PA142	
ABB	83 Calidad: Cruza con EG1A Capacidad: Cruza con EG1A, AF/600 y AF/700 (hasta 21K lb) Aplicación: Cruza con AF/600, AF/700 y MA212 (autobús)			551C Calidad: Cruza con EG2 Capacidad: Cruza con EG2, AF/555, AF/558, MA212 y MA312 (hasta 23K lb) Aplicación: Cruza con MA212		693-9G	80G	

Encuentra la balata ideal para tu operación

Selecciona fácilmente la mejor opción según la capacidad de carga y el segmento que necesitas: Value, Estándar, Premium u OEM.

FORMULACIÓN	EG1A	AF600	AF700	MA212	EG2	AF555	AF558	MA312
Carga	20 K			21 - 23k	23k			
Marca	Meritor	Fras-le	Fras-le	Meritor Genuine	Meritor	Fras-le	Fras-le	Meritor Genuine
Segmento	Aftermarket			OEM	Aftermarket			OEM
	Value	Estándar	Premium		Value	Estándar	Premium	
Aplicación y color costado	Costado gris claro	Costado azul	Costado amarillo	Costado guinda	Costado ámbar	Costado verde	Costado rojo	Costado gris oscuro
 Semirremolque de un solo eje	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Semirremolque de eje tandem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Semirremolque de plataforma	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Contenedor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Doble semirremolque		✓	✓	✓		✓	✓	✓
 Camión de mudanza perfil bajo		✓	✓	✓		✓	✓	✓
 Autobús urbano o escolar		✓	✓	✓		✓	✓	
 Bebidas		✓	✓	✓		✓	✓	✓
 Madrina		✓	✓	✓		✓	✓	✓
 Semirremolque de volteo							✓	✓
 Camión de bomberos							✓	✓
 Volteo y Volteo tandem							✓	✓
 Revolvedora y Revolvedora tandem							✓	✓
 Recolector de basura							✓	✓
 Semirremolque maderero							✓	✓
Cruce de referencia	EG1A	AF600	AF700	MA212	EG2	AF555	AF558	MA312
Pagid	PV5				PV7	PA100	PA142	
ABB	83 Calidad: Cruza con EG1A Capacidad: Cruza con EG1A, AF/600 y AF/700 (hasta 21K lb) Aplicación: Cruza con AF/600, AF/700 y MA212 (autobús)			551C Calidad: Cruza con EG2 Capacidad: Cruza con EG2, AF/555, AF/558, MA212 y MA312 (hasta 23K lb) Aplicación: Cruza con MA212		693-9G	80G	

Mantén tu operación en movimiento

Confía en la experiencia, tecnología y calidad que nos respaldan para ofrecerte soluciones de frenado confiables, seguras y eficientes en cada recorrido.

Contáctanos hoy mismo

Servicio al Cliente Aftermarket
+52 (81) 26 82 56 76
servicioclientes@cummins.com

Soporte Técnico Aftermarket
soportetecnico@cummins.com



Cummins Inc.
Box 3005
Columbus, IN 47202-3005
EE. UU.

cummins.com

DFR002
Producido en México 04/26
©2026 Cummins Inc.