

YUGOS FINALES

Como complemento a nuestras crucetas Meritor®, también contamos con una amplia oferta de yugos finales que te ayudarán a la conexión correcta de la Barra Cardán con los ejes motrices, con la transmisión y en la barra inter-ejes, siendo todos ellos el producto que encontramos en las configuraciones de equipo original. El portafolio Meritor incluye todos los componentes de reemplazo que la Barra Cardán de tu unidad necesita para su máximo desempeño.

Características y Beneficios

- Medidas exactas de acuerdo a especificación para un ensamble perfecto en tu unidad.
- Producto de Equipo Original.
- Acero de la mejor calidad.
- Tratamientos térmicos en el estriado para un mayor rendimiento.
- Montaje sencillo con las crucetas al ser Meritor el fabricante de Equipo Original.
- Diferentes opciones de montaje como oreja completa, media oreja y nuestro exclusivo diseño de lubricación Permanente RPL.
- Diseño Meritor con mamelones para balanceo para un perfecto equilibrio estático.



Full Round




RPL



Servicio Fácil

Tipos de Yugos

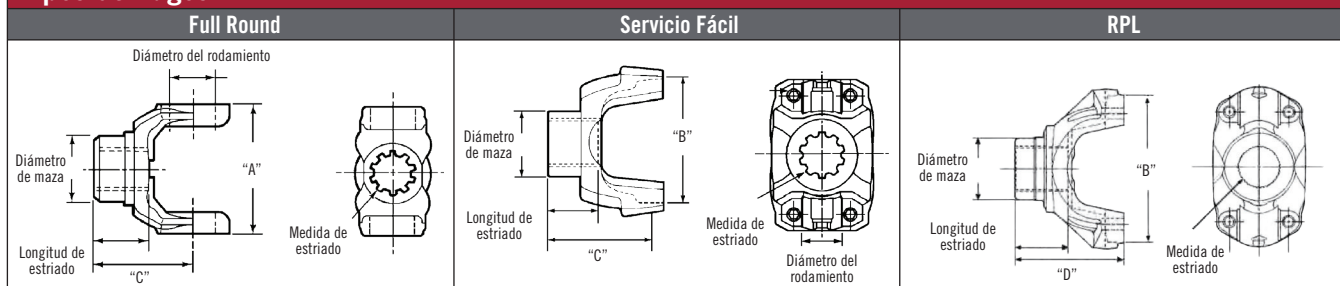

Oferta de Yugos Meritor® de Mayor Demanda

Serie	Meritor Genuine	Meritor	Tipo	Estriado: Diámetro y No. Estrias	Distancia: (A) entre orejas (B) entre topes	Diámetro para rodamiento	Distancia: (C) Del centro de rodamiento al final del yugo (D) Del careado al final del yugo	Longitud del estriado	Diámetro de maza	Cruceta	Comentario
16N	16TYS2866		Servicio Fácil	1.79" - 34	(B) 5.31"	1.88"	(C) 4.37"	2.25"	2.44"	M674X o CP674X	
	16TYS325	2.00" - 39		(C) 5.12"			2.44"	2.75"			
	16N473411X	2.38" - 46		(C) 4.94"			2.32"	3.25"			
17N	17N46321		Full Round	1.75" - 34	(A) 6.09"	1.94"	(C) 5.97"	2.25"	2.50"	M280X o CP280X	Tiene 3 diámetros por que es un yugo de balero de centro.
	17N41981	1.97" - 10		(C) 5.00"			3.00"	2.44" 2.81" 3.38"			
	17N43221			(C) 5.25"			2.62"	2.75"			
	17N47141	2.00" - 38		(C) 5.00"			3.00"	2.81"			
	17NYS32100										
	17N46411X			(C) 5.16"			2.31"	3.00"	Ángulo de unión 30 grados, Deflector DEFR59-2		
	17N45521	2.00" - 39		(C) 5.25"			2.44"	2.75"			
	17N46951X										
	17N46391X			(C) 6.25"			2.31"	3.00"			
	17NYS3299										
	17NYS3299A					Deflector: DEFR59-1					
	17N45501		(C) 6.50"	2.44"	2.75"						
	17N47181X		(C) 5.38"	2.32"							
	17N45451	2.38" - 46	(C) 5.69"	2.62"	3.25"						
	17N45461X		(C) 6.50"	2.32"			Deflector: DEFR54-1				
	17N47771X										
	17N471411	2.00" - 38									
	17N476311X	2.00" - 39	(B) 6.19"	(C) 5.00"	3.00"	2.81"	M675X o CP675X				
	17N469511X			(C) 5.16"	2.31"	3.00"					
	17TYS3299			(C) 5.25"	2.44"	2.75"					
	17N471811X			(C) 6.25"	2.31"	3.00"					
17N469611X	2.38" - 46	(C) 5.38"		2.32"	3.25"						
176N	176N45221X		Full Round	2.28" - 44	(A) 7.00"	1.94"	(C) 5.94"	2.88"	3.25"	M407X o CP407X	
	176N4821	2.38" - 46		(C) 5.25"			2.50"	3.00"			
	176N41041X		Servicio Fácil	2.38" - 46	(B) 7.09"		(C) 4.53"	2.75"	2.875"	M677X o CP677X	
	176N410411X			(C) 5.06"			2.32"	3.25"			
	176N48211			(C) 5.06"			2.32"	3.25"			
18N	18N42781		Full Round	2.00" - 39	(A) 7.63"	1.94"	(C) 5.50"	2.75"	3.31"	M281X o CP281X	
	18N41891	2.34" - 16		(C) 5.53"			2.44"	2.75"			
	18N43731X			(C) 5.50"			2.75"	3.31"			
	18N42701	2.38" - 46		(C) 5.16"			2.32"	3.25"			
	18N42711X			(C) 5.44"			2.62"				
	18N43591		(C) 5.50"	2.75"	3.31"						
	18N437311X		Servicio Fácil	2.38" - 46	(B) 7.63"		(C) 5.16"	2.32"	3.25"	M676X o CP676X	
	18N427111X			(C) 5.44"			2.62"				
	18N435911			(C) 5.50"			2.75"	3.31"			
20R	20WYS325A		RPL	2.00" - 39	(B) 7.06"	2.06"	(D) 4.85"	2.25"	3.00"	CP20RPLS1	
	20WYS326A						(D) 5.69"				
	20WYS3217						(D) 4.85"	2.31"			
	20WYS322						(D) 5.95"				
	20WYS384A						(D) 4.90"	2.32"	3.25"		
	20WYSC3818			2.75"			2.88"				
	20WYS383A			(D) 5.95"			2.33"	3.25"			
	20WYS402A	2.50" - 10		(D) 5.15"			3.00"	3.75"			
	20WYS442A	2.75" - 10		(D) 5.09"							
	25WYS361A	2.28" - 44		(D) 4.81"			2.50"	3.00"			
25R	25WYS3813A		RPL	2.38" - 46	(B) 8.38"	2.06"	(D) 4.73"	2.32"	3.25"	CP25RPLS1	Deflector: DEFR64-3
	25WYS3813A1						(D) 4.90"	2.75"	2.88"		Deflector: DEFR64-7
	25WYSC3811						(D) 5.31"	3.20"	3.38"		
	25WYS386A						(D) 5.09"	3.00"	3.75"		
	25WYS442A	2.75" - 10					(D) 5.88"	2.75"	3.75"		
	25WYS45	2.79" - 54									
SPL250		250TYS382A	Servicio Fácil	2.375" - 46	(B) 6.41"	2.36"	(C) 5.32"	2.32"	3.25"	US250X	